

Adhesive TAPE



DABOTEK

DABOTEK Trading ApS
Birkedam 10 C
DK-6000 Kolding
DENMARK

TEL +45 75 505 666
FAX +45 75 504 795
sales@dabotek.com
www.dabotek.com



Indholdsfortegnelse

1. Kabeltape af stof (gaffatape af stof) til omvikling af rør, udstillinger og udendørs brug	Side 1
2. Papirafdækningstape til mange formål ved temperaturer på mellem 60° C-160° C	Side 1
3. Dobbeltklæbende vævstape, der bruges inden for fremstilling af papirvarer og ure	Side 1
4. Dobbeltklæbende vævstape, der bruges inden for broderi, fremstilling af læderprodukter og i byggebranchen	Side 1
5. FSK-isoleringstape til rørføring i klimaanlæg, varmerør samt fugttætning og isolering af bygninger	Side 2
6. Faconlærred af aluminiumstape til rørføring i klimaanlæg, varmerør samt fugttætning og isolering af bygninger	Side 2
7. Tape af glasstof og aluminium til rørføring i klimaanlæg, varmerør samt fugttætning og isolering af bygninger	Side 2
8. Sort ikke-reflekterende varmebestandig tape af aluminium til lysafskærmning i teatre og fjernsynsapparater	Side 2
9. Blød erhvervsmæssig alutape til tætning af samlinger og sømme af foliebelagte isoleringsmaterialer	Side 3
10. Alutape af høj kvalitet til køleindustrien, metallapning og lydisolering.	Side 3
11. Alutape af høj kvalitet, der tåler ekstreme temperaturer, og anvendes inden for HVAC-industrien	Side 3
12. Alutape af høj kvalitet, der tåler ekstreme temperaturer, og anvendes inden for HVAC-industrien	Side 3
13. Alutape af høj kvalitet med flammehæmmende egenskaber til brug inden for HVAC-industrien	Side 4
14. Alutape til svejseafmærkning, hurtig- og langtidsklæbende til svejsearbejde inden for skibsbygningsindustrien.	Side 4
15. Pakketape af pvc, der er let at rive af	Side 4
16. Gulvafmærkningstape af pvc til angivelse af kørebaner og farlige områder eller til rør og andre genstande, der skal farvekodes	Side 4
17. Advarselstape af pvc til angivelse af kørebaner og farlige områder	Side 4
18. Orange byggetape, der let kan rulles ud	Side 5
19. Ikke-klæbende pvc-isoleringstape	Side 5
20. Blyfri flammehæmmende tape af pvc	Side 5
21. Flammehæmmende tape af pvc	Side 5
22. Isoleringstape af pvc	Side 5
Anvendelse af tape	Side 6
Tekniskedata	Side 7

DABOTEK

DABOTEK Trading ApS
Birkedam 10 C
DK-6000 Kolding
DENMARK

TEL +45 75 505 666
FAX +45 75 504 795
sales@dabotek.com
www.dabotek.com



Stoftape, afdækningstape, dobbeltklæbende vævstape

Kabeltape af stof (gaffatape af stof) til omvikling af rør, udstillinger og udendørs brug



Hovedspecifikationer/specialfunktioner:

- Tykkelse(mm): 0.17(35 net), 0.19(50 net), 0.22(70 net), 0.27(70 net)
- Bredde (mm):24, 48, 50, 60, 72
- Råmaterialer: PE-coated stof, syntetisk gummibaseret klæbestof
- Der fås jumboruller og færdigklippede ruller
- Fremragende startklæbeevne og klæbestyrke ved omvikling af rør, udstillinger og anden udendørs brug.
- Fås i følgende farver:

Papirafdækningstape til mange formål ved temperaturer på mellem 60° C-160° C



- **Bredde (mm): 12, 24, 36, 48, 50, 60, 72**
- Påføringstemperaturområde: 60° C-160° C
- Råmaterialer: Crepepapir, syntetisk gummibaseret klæbestof
- Der fås jumboruller og færdigklippede ruller
- Bruges i forbindelse med spraylakker, lakfarver, modstande,, dioder, kondensatorer, halvledere og printkort ved både normal og høj temperatur
- Den stabile klæbestyrke giver hurtig klæbning uden at efterlade rester, kun til indendørs brug

Dobbeltklæbende vævstape, der bruges inden for fremstilling af papirvarer og ure



Hovedspecifikationer/specialfunktioner:

- Bredde (mm): 12, 24, 36, 48, 50, 60, 72,100, 500
- Råmaterialer: Væv, silikonebelagt liner, vand- eller opløsningsmiddelbaseret
- Der fås jumboruller og færdigklippede ruller
- Bruges inden for fremstilling af papirvarer og ure



Dobbeltklæbende vævstape, der bruges inden for broderi, fremstilling af læderprodukter og i byggebranchen



Hovedspecifikationer/specialfunktioner:

- Bredde (mm): 3, 4, 5, 12, 24, 48, 50, 100
- Råmaterialer: Væv, silikonebelagt liner, vand- eller opløsningsmiddelbaseret
- Der fås jumboruller og færdigklippede ruller

Bruges inden for broderi og fremstilling af læderprodukter samt ofte til fastgørelse af plastpaneler ved byggeri i kraft af den fremragende startklæbeevne



DABOTEK

DABOTEK Trading ApS
Birkedam 10 C
DK-6000 Kolding
DENMARK

TEL +45 75 505 666
FAX +45 75 504 795
sales@dabotek.com
www.dabotek.com




Varmebestandigt aluminiumstape til rørføring i klimaanlæg,

FSK-isoleringsstape til rørføring i klimaanlæg, varmerør samt fugttætning og isolering af bygninger




Hovedspecifikationer/specialfunktioner:

- Bredder (mm): 48, 50, 60, 72
- Råmaterialer: Alufolie 7 my, trevejs-faconlærred 8*12, 50 g kraftpapir,
- Fås i tre klæbetyper: Vandbaseret, opløsningsmiddelbaseret og syntetisk gummibaseret.
- Særligt egnet til isolationstætning af samlinger og sømme mod fugt og damp på trevejs FSK isolering med stofovertræk
- Anvendelsesområde: -20°C ~120°C
- Enestående klæbekraft, der er pålidelig og holdbar ved samling og tætning af varmeisolerede industrielle rørføringer.
- I henhold til RoHS og REACH 

Faconlærred af aluminiumstape til rørføring i klimaanlæg, varmerør samt fugttætning og isolering af bygninger




Hovedspecifikationer/specialfunktioner:

- Bredder (mm): 48, 50, 60, 72
- Råmaterialer: Alufolie 7 my, tovejs-faconlærred 5*5, silikonebelagt liner,
- fås i tre klæbetyper: Vandbaseret, opløsningsmiddelbaseret og syntetisk gummibaseret.
- Særligt egnet til isolationstætning af samlinger og syning mod fugt og dug på tovejs FSK isolering med stofovertrækning
- Anvendelsesområde: -20°C ~120°C
- Enestående klæbekraft, der er pålidelig og holdbar ved samling og tætning af varmeisolerede industrielle rørføringer.
- I henhold til RoHS og REACH 

Tape af glasstof og aluminium til rørføring i klimaanlæg, varmerør samt fugttætning og isolering af bygninger




Hovedspecifikationer/specialfunktioner:

- Bredder (mm): 48, 50, 60, 72
- Råmaterialer: Alufolie 7 my, tovejs-faconlærred 12*12, silikonebelagt liner,
- fås i tre klæbetyper: Vandbaseret, opløsningsmiddelbaseret og syntetisk gummibaseret
- Særligt egnet til isolationstætning af samlinger og sømme mod fugt og damp på glasfiberbelægninger
- Anvendelsesområde: -20°C~120°C
- Den enestående klæbekraft giver pålidelig og holdbar klæbning under samlings- og loftsarbejder i varmeisolerede industrielle rørføringer.
- I henhold til RoHS og REACH 

Sort ikke-reflekterende varmebestandig tape af aluminium til lysafskærmning i teatre og fjernsynsapparater



Hovedspecifikationer/specialfunktioner:

- Bredder (mm): 48, 50, 60, 72
- Tykkelse (mm): range from 25um to 150um
- Råmaterialer: Almindeligt alufolie; fås i tre klæbetyper: vandbaseret, opløsningsmiddelbaseret og syntetisk gummibaseret, særlig foliefarve, silikonebelagt liner
- Anvendelsesområde: -20°C~120°C
- Sort alutape, specielt beregnet til lysafskærmning i teatre og tv-apparater.
- I henhold til RoHS og REACH 

DABOTEK

DABOTEK Trading ApS
Birkedam 10 C
DK-6000 Kolding
DENMARK

TEL +45 75 505 666
FAX +45 75 504 795
sales@dabotek.com
www.dabotek.com




Aluminiums Folie Tape

Blød erhvervsmæssig alutape til tætning af samlinger og sømme af foliebelagte Isoleringsmaterialer



Hovedspecifikationer/specialfunktioner:

- Bredder (mm): 50, 60, 72
- Tykkelse (mm): fra 22 my til 40 my
- Råmaterialer: Almindeligt alufolie; fås i tre klæbetyper: vandbaseret, opløsningsmiddelbaseret og syntetisk gummibaseret, silikonebelagt liner
- Anvendelsesområde: -20°C ~120°C
- Meget tyndt, føjeligt metalfolie til tætning og sømning. Anvendes i stor udstrækning inden for HVAC-industrien og til anden isolering.
- I henhold til **RoHs** og **REACH** 

Alutape af høj kvalitet til køleindustrien, metallapning og lydisolering.




Hovedspecifikationer/specialfunktioner:

- Bredder (mm): 50, 60, 72, 100, 240, 420
- Tykkelse (mm): fra 40my til 150my
- Råmaterialer: Almindeligt alufolie; fås i tre klæbetyper: Vandbaseret, opløsningsmiddelbaseret og syntetisk gummibaseret; silikonebelagt liner
- Anvendelsesområde: -20°C~120°C
- God trækstyrke med stor klæbekraft og vedhæftningsevne, især velegnet til polyuretanskum, der sprøjtes ind som isolering i frydere, lapning af metal og lydisolering.
- I henhold til **RoHs** og **REACH** 

Alutape af høj kvalitet til køleindustrien, metallapning




Hovedspecifikationer/specialfunktioner:

- Bredder (mm): 50, 60, 72
- Tykkelse (mm): fra 40my til 80my
- Råmaterialer: Almindeligt alufolie; fås i to klæbetyper: vandbaseret, opløsningsmiddelbaseret
- Anvendelsesområde: -20°C~120°C
- Uden engangsmaterialer, nemt at bruge, egnet både til manuelt arbejde og automatisk maskinbrug inden for køleindustrien samt til lapning af metal
- I henhold til **RoHs** og **REACH** 

Alutape af høj kvalitet, der tåler ekstreme temperaturer, og anvendes inden for HVAC-industrien



Hovedspecifikationer/specialfunktioner:

- Bredder (mm): 50, 60, 72
- Tykkelse (mm): fra 40my til 80 my
- Råmaterialer: Almindeligt alufolie, 2-komponent klæbestof, silikonebelagt liner
- Anvendelsesområde: -40°C~120°C
- Fremragende klæbeevne muliggør anvendelse ved temperaturer på mellem -40° C og 120° C. Mere sikkert og bedre egnet til rørføring i klimaanlæg, varmerør samt fugttætning og isolering af bygninger i ekstremt kolde områder.
- I henhold til **RoHs** og **REACH** 

DABOTEK

DABOTEK Trading ApS
Birkedam 10 C
DK-6000 Kolding
DENMARK

TEL +45 75 505 666
FAX +45 75 504 795
sales@dabotek.com
www.dabotek.com




Alufolie, markering/advarsel og svejseafmærkningstape, gulvafmærkningstape.

Alutape af høj kvalitet med flammehæmmende egenskaber til brug inden for HVAC-industrien




Hovedspecifikationer/specialfunktioner:

- Bredde (mm): 50, 60, 72
- Tykkelsen (mm): Fra 40my til 80my
- Råmaterialer: Almindeligt alufolie, opløsningsmiddelbaseret klæbestof, silikonebelagt liner
- Anvendelsesområde: -20°C ~120°C
- Bestået UL510-test, mere sikkert og bedre egnet til rørføring i klimaanlæg, varmerør, fugttætning og isolering af bygninger.
- I henhold til **RoHs** og **REACH** 

Alutape til svejseafmærkning, hurtig- og langtidsklæbende til svejsearbejde inden for skibsbygningsindustrien




Hovedspecifikationer/specialfunktioner:

- Tykkelse (mm): Fra 70my Til 80my
- Råmaterialer: Almindeligt alufolie, opløsningsmiddelbaseret klæbestof, kraftpapir som liner
- Anvendelsesområde: -20°C ~120°C
- Fremragende startklæbeevne ved keramisk klæbning, stor klæbestyrke ved svejseprocesser, efterlader kun få rester.
- I henhold til **RoHs** og **REACH** 


Pakketape af pvc, der er let at rive af

Hovedspecifikationer/specialfunktioner


- Bredde (mm): 48, 50, 60, 72
- Tykkelse (mm): 0.13, 0.15
- Råmaterialer: Pvc-film, naturgummibaseret klæbestof
- Præget stribe gør det nemt at rive tapen af med hånden ved Pakning
- Fås i følgende farver: 



Gulvafmærkningstape af pvc til angivelse af kørebaner og farlige områder eller til rør og andre genstande, der skal farvekodes

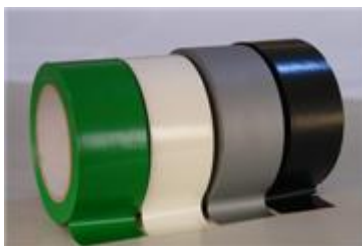

Hovedspecifikationer/specialfunktioner:

- Bredde (mm): 48, 50, 60, 72
- Tykkelse (mm): 0.13, 0.15, 0.17, 0.20
- Råmaterialer: Pvc-film, naturgummibaseret klæbestof
- Har en slidstyrke, der kan konkurrere med lak og maling, hurtig, drypfri påføring uden tørring og rengøring. Kan tilpasses til små og anderledes rum
- Fås i følgende farver: 



Advarselstape af pvc til angivelse af kørebaner og farlige områder



Hovedspecifikationer/specialfunktioner:

- Bredde (mm): 48, 50, 60, 72
- Tykkelse (mm): 0.13, 0.15, 0.17, 0.20
- Råmaterialer: Pvc-film, naturgummibaseret klæbestof
- Har en slidstyrke, der kan konkurrere med lak og belægninger, hurtig påføring uden at dryppe, tørre og rengøre, kan tilpasses små og irregulære rum



DABOTEK

DABOTEK Trading ApS
Birkedam 10 C
DK-6000 Kolding
DENMARK


TEL +45 75 505 666
FAX +45 75 504 795
sales@dabotek.com
www.dabotek.com



Bygge- og isoleringstape samt flammehæmmende tape

Orange byggetape, der let kan rulles ud


Hovedspecifikationer/specialfunktioner:

- Bredde(mm): 48, 50, 60, 72
- Tykkelse (mm): 0.11, 0.13, 0.15
- Råmaterialer: Pvc-film, silikoneolie, naturgummibaseret klæbestof
- Kan let rives af med hånden i begge retninger og har et enkelt lag naturgummibaseret klæbestof, der gør det nemt at rulle tapen ud.
- Den fremragende vandbestandighed gør dette produkt ideelt til kantning af plademetal og flexrør, pakning, reparation, tætning og midlertidig fastholdelse
- Fås i følgende farver: 




Ikke-klæbende pvc-isoleringstape

Hovedspecifikationer/specialfunktioner:


- Bredde (mm): 18, 19, 24, 50
- Tykkelse (mm): 0.10, 0.11, 0.13, 0.15, 0.19, 0.20, 0.25
- Råmaterialer: Pvc-film
- Temperaturbestandighed: 120°C
- Intet klæbestof, ingen rester; nem og ren omvikling af ledninger og kabler i biler
- Fås i følgende farver: 
- I henhold til RoHs



Blyfri flammehæmmende tape af pvc

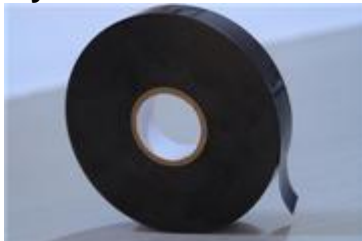


Hovedspecifikationer/specialfunktioner:


- Bredde (mm): 15, 18, 19, 20
- Tykkelse (mm): 0.11, 0.12, 0.13, 0.15, 0.18
- Råmaterialer: Pvc-film, naturgummibaseret klæbestof
- Temperaturbestandighed: Fås i to typer – 105° C inden for 168 timer og 136° C inden for 168 timer
- Miljøvenlig
- Fås i følgende farver: 

- I henhold til RoHs, opfylder UL510-kravet

Flammehæmmende tape af pvc

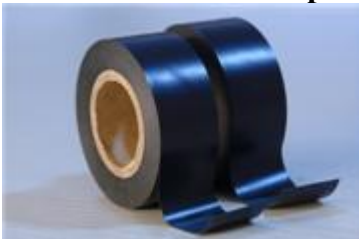


Hovedspecifikationer/specialfunktioner:

- Bredde (mm): 15, 18, 19, 24
- Tykkelse (mm): 0.11, 0.13, 0.15, 0.18
- Råmaterialer: Pvc-film, naturgummibaseret klæbestof
- Temperaturbestandighed: 80° C
- Fås i følgende farver: 
- opfylder UL510-kravet

Isoleringstape af pvc

Hovedspecifikationer/specialfunktioner:

- Bredde (mm): 15, 18, 19, 24
- Tykkelse (mm): 0.11, 0.13, 0.15, 0.18
- Råmaterialer: Pvc-film, naturgummibaseret klæbestof
- Temperaturbestandighed: 80° C
- Fås i følgende farver: 



DABOTEK




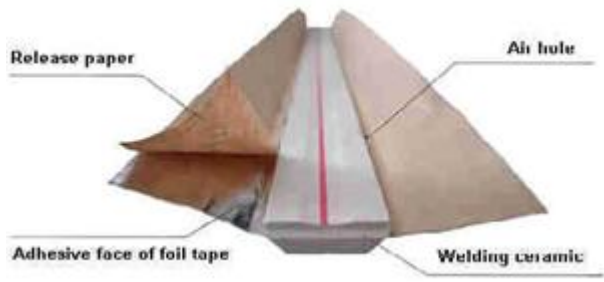



DABOTEK Trading ApS
Birkedam 10 C
DK-6000 Kolding
DENMARK

TEL +45 75 505 666
FAX +45 75 504 795
sales@dabotek.com
www.dabotek.com



APPLICATION PROFILE FOR SHIPBUILDING

Tape for shipbuilding

- Application 1:** Marking and colour coding
- Product recommended:** Apply PVC Lane Marking tape to define traffic lanes and hazardous areas or to pipe and other items for colour coding.
- Benefits/Advantages to customers:** 11 vibrant locked-in colours available
- 
- Durability against wear that rivals paints and coating
Fast application without dripping drying and clean-up
Conformability for tight and irregular spaces
- Application 2:** HVAC duct sealing and Thermal shield solutions
- Product recommended:** Apply Aluminum Foil Tape () and Reinforced Flame Retardant Aluminum tape for thermal insulation and flame resistance, also apply Cloth duct tape for general pipe wrapping purpose
- 
- Benefits/Advantages to customers:** Printed backing is available
Variety of adhesive for different surfaces and temperature exposures
- Application 3:** Sealing solution
- Product recommended:** Apply Aluminum Foil Tape to protect surfaces during paint stripping or welding
- Benefits/Advantages to customers:** Solvent-resistant backing and adhesive
Easy removal with minimal adhesive residue
- 
- Application 4:** Harness wrapping solution
- Product recommended:** Apply Flame retardant PVC series Tape () to joint the wire harness
- Benefits/Advantages to customers:** 11 colours available
Highly conformable to all weather
- 
- Application 5:** Flame retardant application
- Product recommended:** Apply Flame retardant Aluminum Foil Tape () and Reinforced Aluminum tape to splice and seal surface where flame retardant properties are important.
- Benefits/Advantages to customers:** Printed backing is available
Variety of adhesive for different surfaces and temperature exposures

DABOTEK

DABOTEK Trading ApS
Birkedam 10 C
DK-6000 Kolding
DENMARK

TEL +45 75 505 666
FAX +45 75 504 795
sales@dabotek.com
www.dabotek.com

